



駕馭每一個轉向



POTENZA
Adrenalin RE004

Adrenalin RE004

專為操控而設計

普利司通POTENZA RE004讓您的駕駛感受更暢快！精確、出色的過彎性能讓您更清晰地掌握入彎的角度，同時也享受了高速操控的穩定性！RE004不只是為了操控而設計，更展現了優異街胎應該要有的特性！



絕佳的乾濕地操控

透過排水溝槽加寬設計，在乾濕的路面條件下，提供更好的過彎和剎車性能。

精確的過彎性能

胎面的寬直花紋塊設計，讓駕馭感受更靈敏、更精確，並提升駕駛樂趣。


創新動感的花紋設計

動感的胎面A字行溝槽設計，不僅美觀，也提升了整體操控性能。

剛性及穩定性提升

透過肩部花紋塊連接，提升肩部花紋塊整體剛性，輪胎在高速時可以有更靈敏的操控反應及直行穩定性。

極致表現 四季皆宜

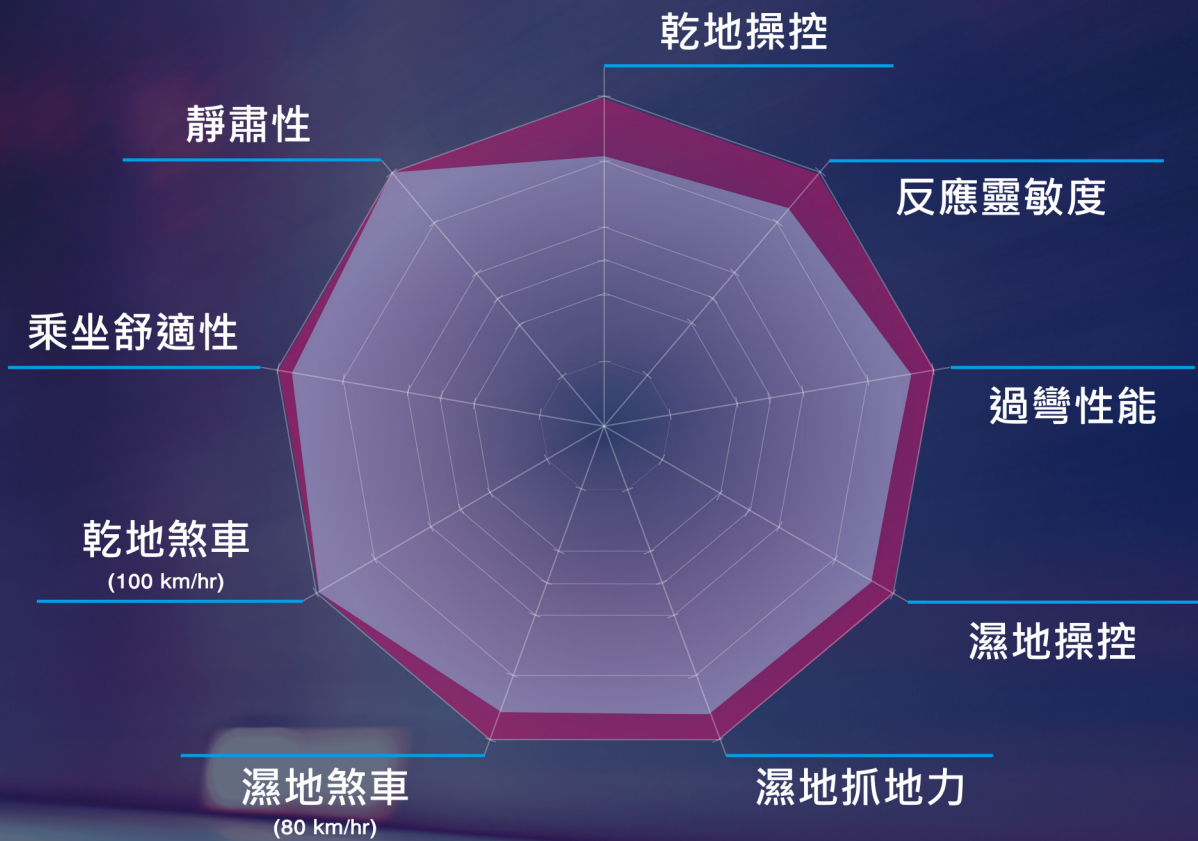

RE003

RE004

測試條件

測試場地: 普利司通泰國試車場

輪胎規格: 225/40R18 92W XL

測試車型: Honda Civic 1.5 Turbo

鋼圈: 18 x 8J

胎壓: 32 PSI

規格	載重	速限	適用車型
185/55R15	82	V	Toyota Vios、Ford Fiesta、Mitsubishi Colt+
195/50R15	82	W	Mitsubishi Colt+、VW POLO、MAZDA 2
195/55R15	85	W	Toyota Yaris
205/55R16	91	W	Toyota Altis、Honda Civic
205/60R16	92	V	BMW 3,4 series、Ford Focus、VW T-Cross、VW Polo、Mazda 3、Subaru Legacy
225/50R16	92	W	BMW 3 series、Benz C-Class
225/55R16	95	W	Audi TT、Audi A6、BMW 3,4 series、Benz E-Class、Mazda RX-8
215/45R17 XL	91	W	Subaru BRZ、Toyota 86、Audi A1、VW Polo
225/45R17 XL	94	W	Lexus IS200T、IS300H
225/40R18 XL	92	W	BMW 1, 2, 3 series、VW GOLF 280 TSI R-LINE、 VW GOLF Variant 280 TSI、GOLF 7.5 GTI performance pure、 MNI Cooper S CLUBMAN、John cooper works clubman
225/45R18 XL	95	W	Benz A,B,C class、Benz CLA、BMW 3,4 series、Audi A4、Subaru Levorg、 Subaru Legacy、Mini Countryman R60
235/45R18 XL	98	W	VOVO V60、FORD Mondeo
245/50R18	100	W	BMW 7 SERIES、Benz S-Class
225/40R19 XL	93	W	Jaguar XE P300 R-Dynamic SE、BMW M340i、330i M SPORT Touring Kia Stinger 3.3GT
235/35R19 XL	91	W	VW GOLF GTI、Ford Focus ST
245/40R19 XL	98	W	Infiniti Q50、NISSAN 370Z

注意事項

輪胎安裝及使用期限 國家標準規定使用年限自2017/1/1開始實施：

- (1) 超過製造日期6年之新輪胎不得安裝於汽車。
 - (2) 建議輪胎使用期限自製造日期起最長為10年。
- 備考：依實際使用狀況，得縮短之。

更換輪胎

- 建議使用原廠出廠設定之尺寸、層級及乘載能力之輪胎。
- 組裝輪胎前，檢查鋼圈是否有異常損壞。
- 安裝輪胎時，必須於安全防爆籠中進行輪胎安裝及充氣，避免輪胎在作業中爆炸。
- 為確保輪胎正確安裝，輪胎之鋼圈裝飾線和鋼圈邊緣之間的距離必須保持一致。

混合使用輪胎：在同一軸上混合使用不同輪胎類型或尺寸，會因不同輪胎特性及變形程度不一，嚴重影響車子操控穩定與煞車性能。

輪胎保存：存放輪胎時，避免陽光直射、接觸臭氧、潮濕環境、石油相關製品和極高的溫度環境。

輪胎充氣壓力：大多數輪胎故障是由不正確的胎壓所引起，這嚴重影響了輪胎操控表現和輪胎壽命。

- 請於輪胎冷卻時調整胎壓。
- 避免在胎壓不足的情況下高速行駛。

輪胎升級

- 更寬的輪胎不僅可以提高性能，還可以提供更有運動性的外觀，但在你升級之前，請注意如下重要的指示~
- 您選擇升級更換的輪胎，輪胎直徑保持在±3%的範圍是可以接受的，且需注意此升級的輪胎是否與原廠輪胎速度指數(SS)/荷重指數(LI)相當或更高等級，這是為了確保您的車輛碼表保持準確。當汽車轉彎時，如發生輪胎摩擦車輛輪拱情形，可能會對升級後更寬的輪胎和車輛造成傷害。

本公司保有本型錄尺寸與規格修改不事先告知之權利

BRIDGESTONE

台灣普利司通股份有限公司
住址:新竹縣新竹工業區文化路1-1號
客戶服務專線:0800-035900
www.bridgestone.com.tw