



TURANZA T005



規格	載重	速限	車 款
215/60R17	100	H	Benz GLA-Class
225/45R17	91	V	Audi A3、BMW 1/2/3 Series、Lexus IS、Benz A/B/C/SLK Class、Skoda Octavia、Volkswagen Golf
225/50R17	98	Y	Audi A5、BMW 3 Series/X1、Lexus GS、Benz C-Class、Skoda Yeti、Volkswagen Sharan、Honda Accord
225/65R17	102	H	Nissan X-Trail、Honda CR-V、Suzuki Grand Vitara、Toyota RAV4、Mazda CX-5
235/45R17	94	W	Benz E-CLASS、Volkswagen CC/Scirocco、Ford Mondeo
235/65R17	108	V	Volkswagen Touareg、Hyundai Santa Fe
245/40R17	95	Y	Benz C-Class/SLK
225/45R18	95	Y	BMW 2/3/4 Series、MINI Countryman、Mercedes Benz B/C-Class、Volvo V40 Cross Country、Nissan Juke
235/40R18	95	Y	Benz A/C/CLA/SLC/SLK-Class、Volkswagen Scirocco、Volvo S60/V60、Ford Focus
235/45R18	98	Y	Skoda Superb、Volkswagen Beetle/Passat Sedan、Lexus GS/RC、Ford Mondeo
235/50R18	97	V	Audi Q3、Lexus LS、Maserati Ghibli、Benz GLA、Infiniti Q30、Volvo V60 Cross Country、Toyota Alphard、Ford Kuga/Mustang
245/40R18	97	Y	Audi A4/A5/A6/TT、Benz C/E-Class
245/45R18	100	Y	Audi A6、BMW 5/6 Series、Benz E-Class、Volvo V90/S90
245/50R18	100	Y	BMW 5/7 Series/X3/X4、Benz S-Class、Infiniti M25/Q70
255/35R18	94	Y	BMW Z4、Benz C/SLC/SLK-Class、Lexus IS
255/40R18	99	Y	BMW 3/4 Series、Lexus IS
255/45R18	103	Y	Audi A7、BMW 3 Series、Benz S-Class、Volkswagen Phaeton
265/35R18	97	Y	Benz E-Class
245/40R19	98	Y	Aston Martin Vantage、Ferrari California T、BMW 5/6 Series、Maserati Quattroporte、Benz E-Class、INFINITI Q50/Q60
245/45R19	102	Y	Audi A8、BMW 7 Series、Lexus LS、Mercedes Benz S-Class、INFINITI QX50
255/35R19	96	Y	Aston Martin Vantage、Audi A5、BMW 3/4 Series、Lexus GS/RC、Mercedes Benz AMG GT/ C/CLS/SL-Class /CLS Shooting Brake
255/40R19	100	Y	Audi A6/A7、Mercedes Benz S-Class、INFINITI Q60、Volvo V90/S90、Ford Mustang 5.0
275/40R19	105	Y	BMW 7 Series、Benz S-Class

注意事項

輪胎安裝及 使用期限	國家標準增列自2017/1/1開始實施，維護民眾行車安全： (1) 超過製造日期6年之新輪胎不得安裝於汽車。 (2) 建議輪胎使用期限自製造日期起最長為10年。 備考：依實際使用狀況，得縮短之。	混合使用輪胎	相同輪軸上，混合使用不同種類或尺寸的輪胎，會因不同輪胎特性及變形的程度不一嚴重影響車子操控穩定與煞車性能。
更換輪胎	• 更換輪胎時，建議選用依原廠出廠設定的尺寸、層級及乘載能力之輪胎。 • 組裝輪胎前，檢查輪框是否有異常損壞。 • 安裝輪胎時，請於安全籠中安裝輪胎及充氣，避免輪胎在作業中爆炸。 • 為確保輪胎正確安裝，整個輪圈周圍，輪圈線與凸緣距離必須一致。	輪胎保存	保存輪胎時，避免陽光直射，接觸臭氣、潮濕環境及石油相關製品，並遠離極端溫度環境。
		輪胎充氣胎壓	• 大部分相關輪胎問題來自於錯誤胎壓。錯誤胎壓將嚴重影響行車操控表現與輪胎壽命。 • 請於冷胎時調整胎壓。 • 在沙漠路況上以低胎壓行駛過後回到一般公路上時，請儘速調整回正常胎壓，避免胎壓在不足時高速行駛。

本公司保有本型錄尺寸與規格修改不事先告知之權利

台灣普利司通股份有限公司
住址: 新竹縣新竹工業區文化路1-1號
客戶服務專線: 0800-035900
www.bridgestone.com.tw



台灣普利司通股份有限公司
www.bridgestone.com.tw




更佳舒適性與輪胎壽命

避免偏磨耗、駕駛更安靜、 更長的輪胎壽命

胎肩花紋的連結塊

- ✓ 提升花紋塊變形的抑制能力
- ✓ 改善路面縱向力的傳遞
- ✓ 確保煞車時雙肩的花紋塊能均衡的接觸地面

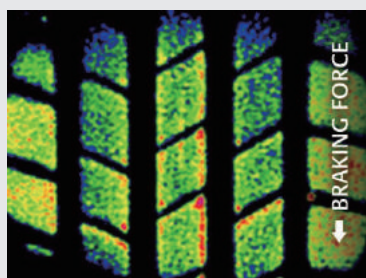


最佳化的胎邊結構設計
低滾動阻抗 & 舒適性



最佳濕地性能


最佳濕地排水性 2 3

胎肩處大容量排水溝槽
接地區塊最佳化的排水性能




接觸區塊最佳化排水性
(流水力學分析)

胎面中間最佳化溝槽的分布
中間區塊最佳的排水性能

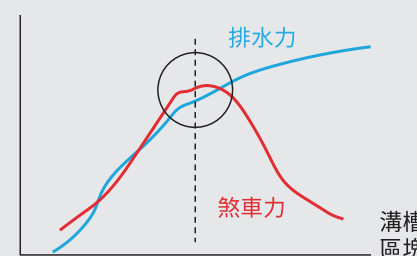

整體最均衡的溝槽分布 /
接地面積發揮最佳化的煞車性能

最佳的濕地煞車 4



高剛性的圓弧溝槽設計
避免肩部胎塊凸起&接地最佳化

煞車時花紋塊變形的示意圖

- A. 無圓弧溝槽設計: 肩部胎塊彎曲變形 & 位移
- B. 有圓弧溝槽設計: 與地面平整接觸



歐洲TÜV第三方認證證實
TURANZA T005有最佳化的
濕地過彎與濕地煞車性能

濕地煞車距離比較 "煞車距離越短越好"

26.3 m	BRIDGESTONE	TURANZA T005
27.8 m	MICHELIN	PRIMACY 4
29.1 m	CONTINENTAL	PREMIUM CONTACT 5
30.0 m	PIRELLI	CINTURATO P7
30.1 m	GOOD YEAR	EFFICIENTGRIP PERFORMANCE



T005煞車距離減少3公尺
vs. 其它競爭品牌之平均煞車距離

濕地過彎穩定性 "越高越好"

6.77 m/s ²	BRIDGESTONE
6.36 m/s ²	MICHELIN
6.31 m/s ²	CONTINENTAL
6.30 m/s ²	GOOD YEAR
6.11 m/s ²	PIRELLI

Ex: 車輛以時速60 km/h過彎,
TURANZA T005走行軌跡 (R42m)
vs. 其他競爭品牌半徑走行軌跡平均 (R 45,3 m)

性能比較

TURANZA T005 VS TURANZA T001

